


PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

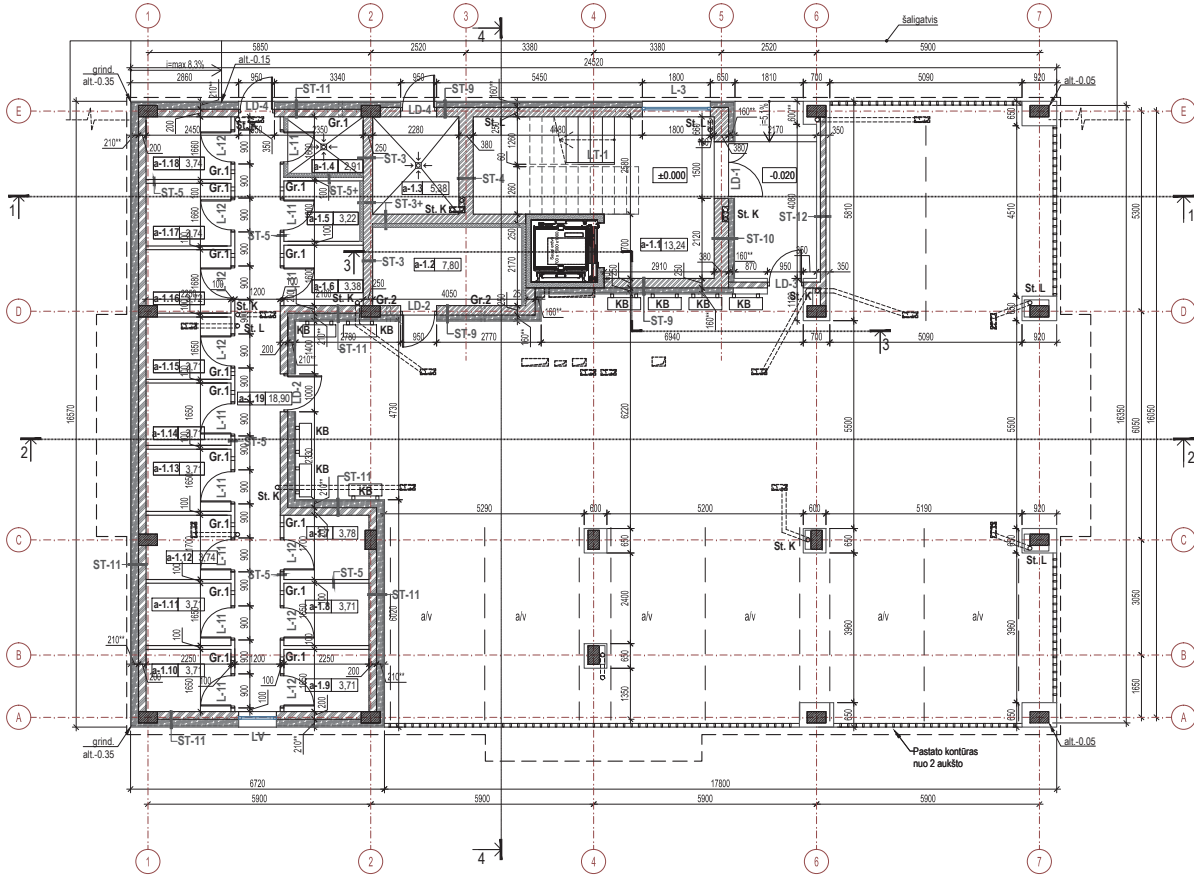

PAT. NR.	PIRMAS AUKŠTAS	PLOTAS
a-1.1	LAIPTINĖ, LIFTO HOLAS	13.24 m ²
a-1.2	TECHINĖ PATALPA (SKYDINĖ)	8.09 m ²
a-1.3	TECHINĖ PATALPA	5.74 m ²
a-1.4	VANDENS ĮVADO PATALPA	2.90 m ²
a-1.5	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 1	3.20 m ²
a-1.6	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 2	3.36 m ²
a-1.7	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 3	3.78 m ²
a-1.8	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 4	3.71 m ²
a-1.9	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 5	3.71 m ²
a-1.10	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 6	3.71 m ²
a-1.11	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 7	3.71 m ²
a-1.12	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 8	3.74 m ²
a-1.13	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 9	3.71 m ²
a-1.14	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 10	3.71 m ²
a-1.15	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 11	3.71 m ²
a-1.16	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 12	3.72 m ²
a-1.17	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 13	3.74 m ²
a-1.18	DVIRAČIŲ LAIKYMO PATALPA NR. 14	3.74 m ²
a-1.19	KORIDORUS	18.90 m ²
1-o AUKŠTO BENDRASIS PLOTAS		100.12 m ²

PASTATO 03 (04.05) RODIKLIAI	
BUTŲ GYVENAMASIS PLOTAS	1101.27 m ²
BUTŲ PAGALBINIS PLOTAS	389.36 m ²
BUTŲ NAUDINGASIS PLOTAS	1490.62 m ²
BUTŲ BALKONŲ, TERASŲ PLOTAS	239.03 m ²
BUTŲ BENDRASIS PLOTAS (SU BALKONAIS)	1700.28 m ²
BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ PLOTAS	226.96 m ²
PASTATO BENDRASIS PLOTAS	1927.24 m ²
PASTATO NAUDINGASIS PLOTAS	1639.34 m ²

PASTABOS:

1. Visi matmenys duoti milimetrais (mm), altitudės - metrais (m). Matmenį su ženklu * tikslinti vietoje, su ženklu ** - tikslinti pagal sienų detales.
2. Pastatas I gniauzi atsparumo laipsnio.
3. Kiekvieną patalpą visu perimetru izoliuoti tamprėmis tarpinėmis, atskiriant grindų konstrukciją nuo pastato konstrukcijų.
4. Prieš įrengiant grindų sluoksnį turi būti išvedžiota VN sistema, pakliubi el. kabeliai ir kompiuterinių tinklų vamzdziai.
5. Prieš lifto montavimą pažymėti altitudės (jei nėra galutinių grindų), po montavimo įbetonuoti sienkščių mazağa, priversti grindų dangą.
6. Lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip B-s1, 00 degumo klasės statybos produktus.
7. Vidaus durų sąramų apačia alt. 2,10 m nuo svarių grindų, įėjimo į pastatą - 2,20 m.
8. Visus pakeltimus derinti su projekto vadovu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Vidaus sienos tipas - tinkuota silikat. plytų mūro siena 250 mm
	Vidaus sienos tipas - tinkuota silikat. plytų mūro siena 380 mm
	Vidaus sienos tipas - akyto betono blokeliai 100mm
	Lauko apšiltinta attitvra: vidaus tinkas / silikat. plytų mūro siena 250 mm / šilumos izoliacija 100 mm / vejo izoliacija 30 mm / oro tarpas / lakštinė medžiaga
	Lauko apšiltinta attitvra: vidaus tinkas / silikat. plytų mūro siena 380 mm / šilumos izoliacija 100 mm / vejo izoliacija 30 mm / oro tarpas / lakštinė medžiaga
	Lauko apšiltinta attitvra: vidaus tinkas / akyto betono blokeliai 200mm / šilumos izoliacija 150 mm / vejo izoliacija 30 mm / oro tarpas / lakštinė medžiaga
	Lauko attitvra: lakštinė medžiaga / karkasas - oro tarpas / akyto betono blokeliai 200mm / karkasas - oro tarpas / lakštinė medžiaga
	Trapas
	Kondicionerio išorinis blokas
	Lauko durų žymėjimas
	Vidaus durų žymėjimas
	Grindų ant grunto
	Vandens nuvedimo nuo stogo stovas
	Kanalizacijos stovas
	Vėdinimo grotelės d100 patubėje (žiūr. ŠVOK projekto dalį)
	Vėdinimo grotelės d125 patubėje (žiūr. ŠVOK projekto dalį)

Objektas Nr. 03	±0.000 =66.65
Objektas Nr. 04	±0.000 =66.15
Objektas Nr. 05	±0.000 =65.05



0	2021 04	Statybos leidimų konkursas.
LAIŠKA	IŠLEIDIMO DATA	LAIŠKOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. DOK. NR.	TORRAU & GIEDRAITIS	STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS Prieš, daugiabutis (trijų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų adresu Žemėna g. 82 Pildoma Nr. 19010057-31) Kaune statybos projektas
A1097	PV	M. Torrau 2021 04
A1097	SA PDV	M. Torrau 2021 04
A1235	architektas	R. Giedraitis 2021 04
BRĖŽINIO PAVADINIMAS		LAIŠKA
PASTATO 03 (04, 05) PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Dnamer", įm.kodas 302332963	DOKUMENTO ŽYMUO 2020-09-03_04_05-TOP-SA-29
		LAPAS
		LAPŲ
		1
		1